



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características técnicas

Grau de proteção	IP68
Material	Termoplástico PA66
Espessura máxima do painel	4mm
Método de fiação	Soldagem
Corrente	Modelos 3 pinos (13A), modelos 5, 7 e 9 pinos (5A)
Temperatura de trabalho	-25°C até 85°C
Umidade relativa	90% -95% (40 ± 2 ° C)
Anel de vedação	Silicone
Resistência de isolamento	500M ohms sob condições normais
Tensão de operação	250Vca


Dimensões modelos: Pendente Plugue Macho e Pendente Plugue Fêmea Invertido

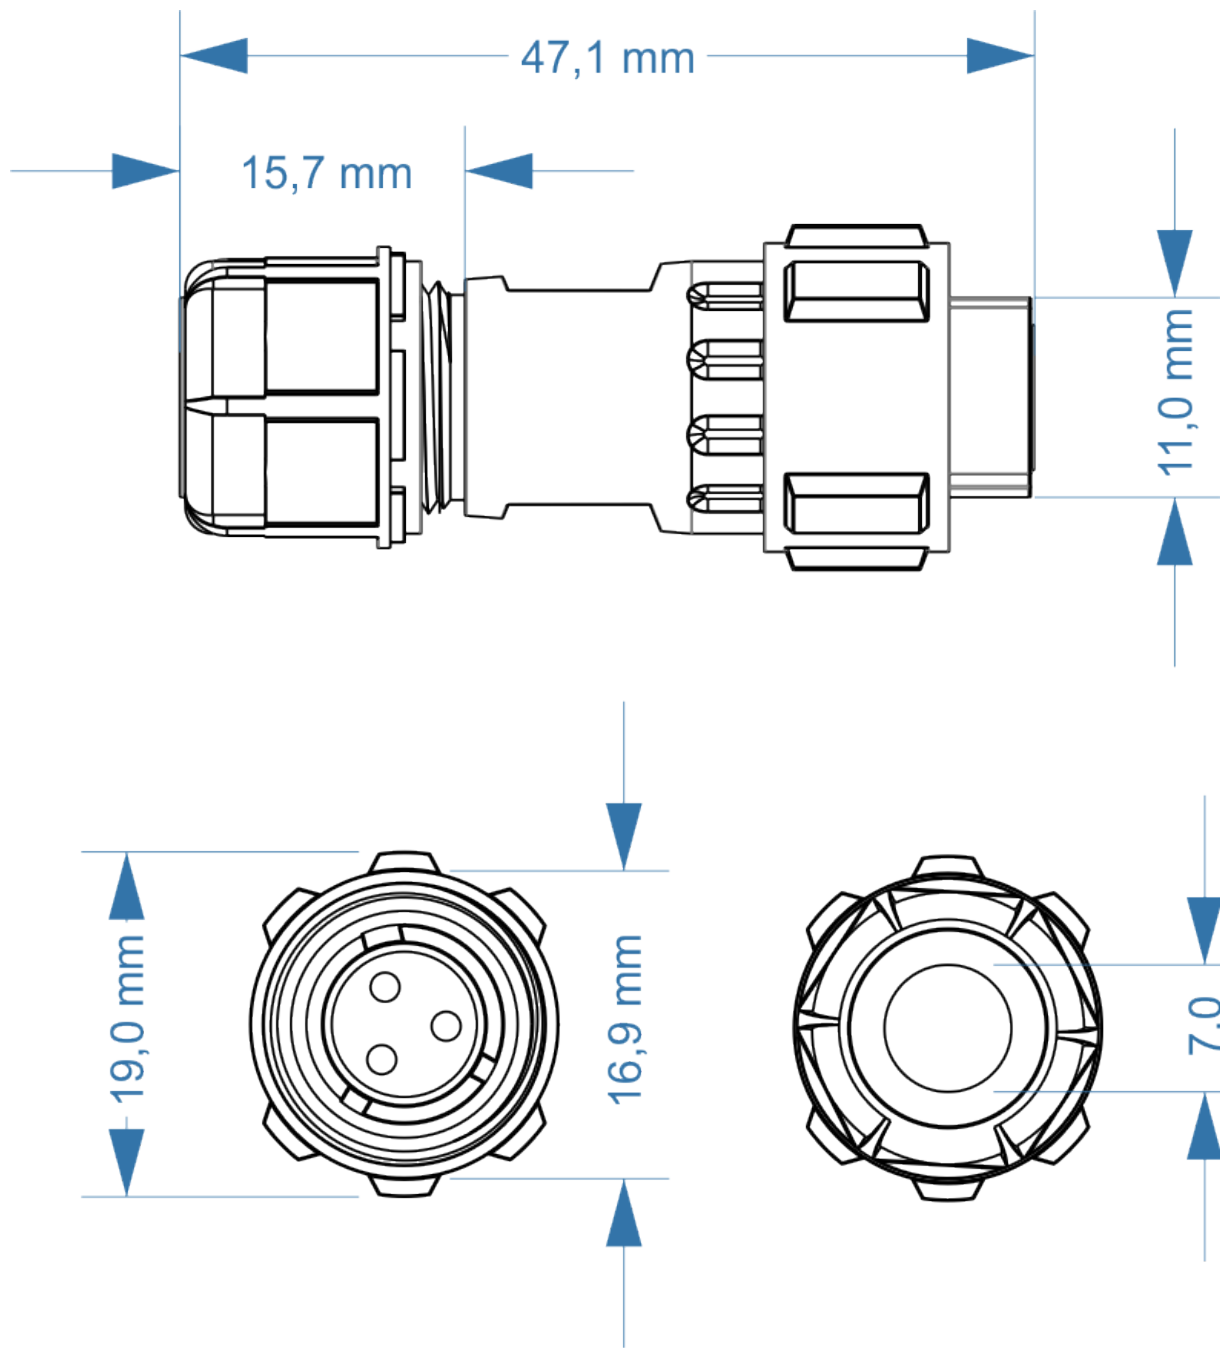

Dimensões modelos: Pendente Plugue Macho Invertido e Pendente Plugue Fêmea

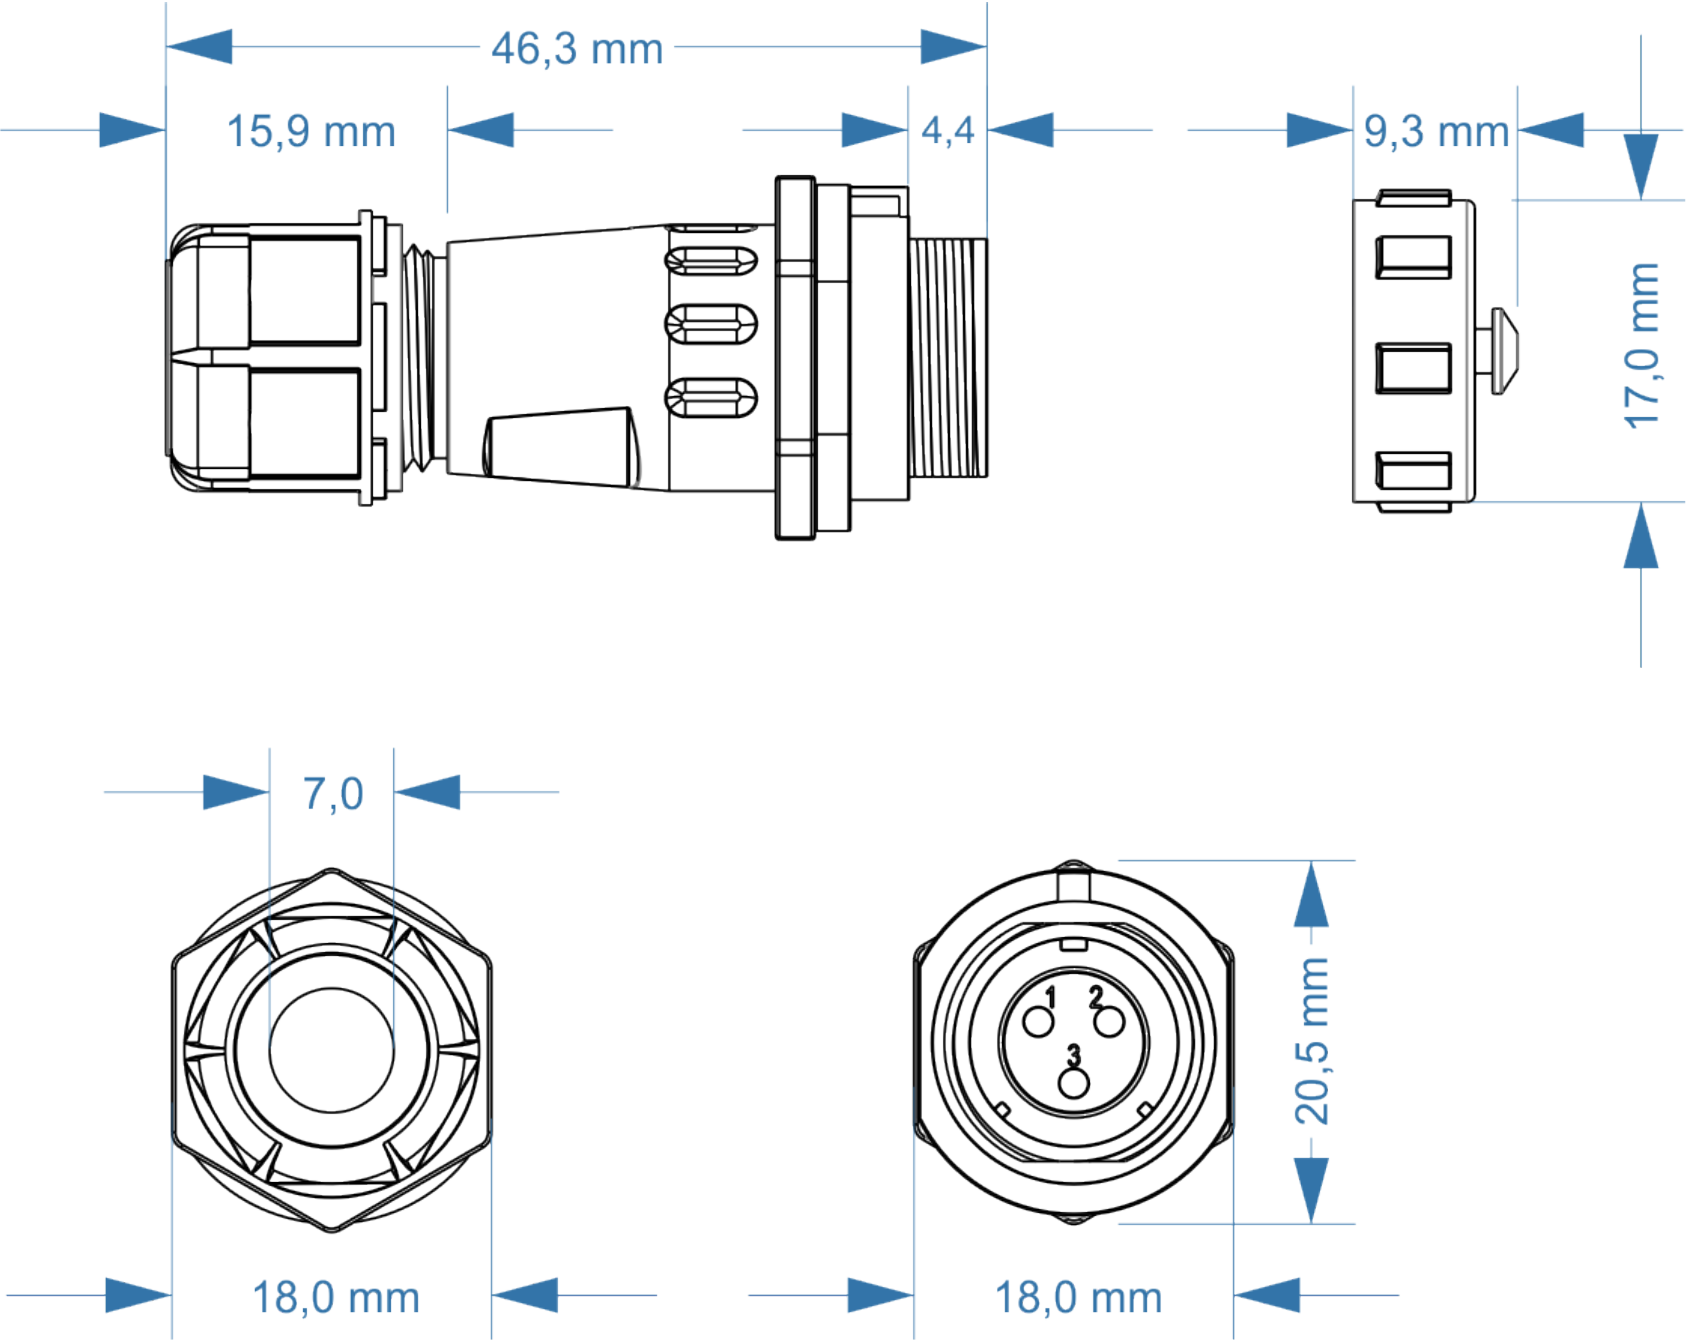

Dimensões modelos: Tomada de Embutir Fêmea e Tomada de Embutir Macho Invertido

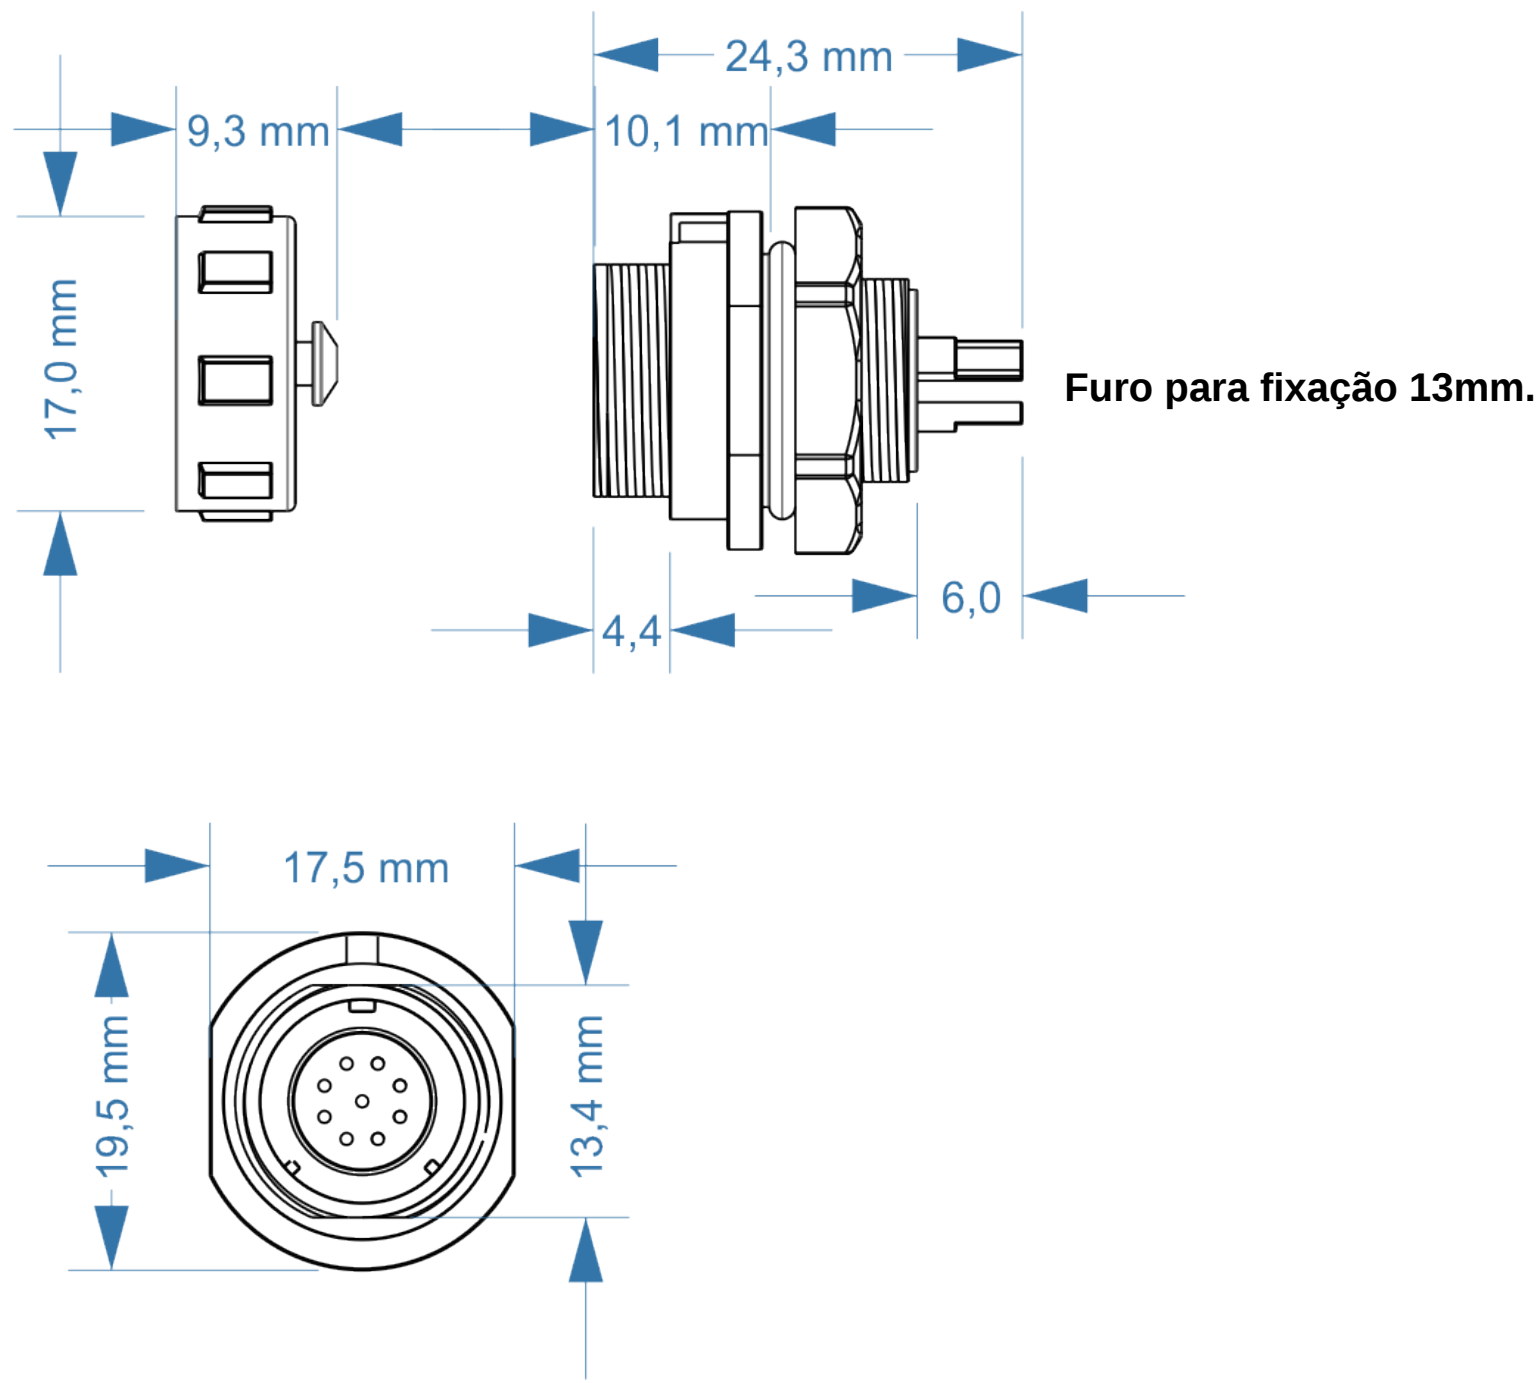

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

