



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Fonte de alimentação	Ver variações
Consumo de energia	4W
Capacidade de contato	SPDT 5A/250VCA
Velocidade da pá	1RPM
Resistência de tensão	AC1500V x 1min
Torque	10kg-cm
Média densidade	acima de 0,3g/cm ³
Temperatura	-20 ~ +80°C


Dimensões - Códigos: 1530101, 1530201, 1840901 e


Para modelo código 1530101 e 1841001, apenas desconsiderar o Flange.

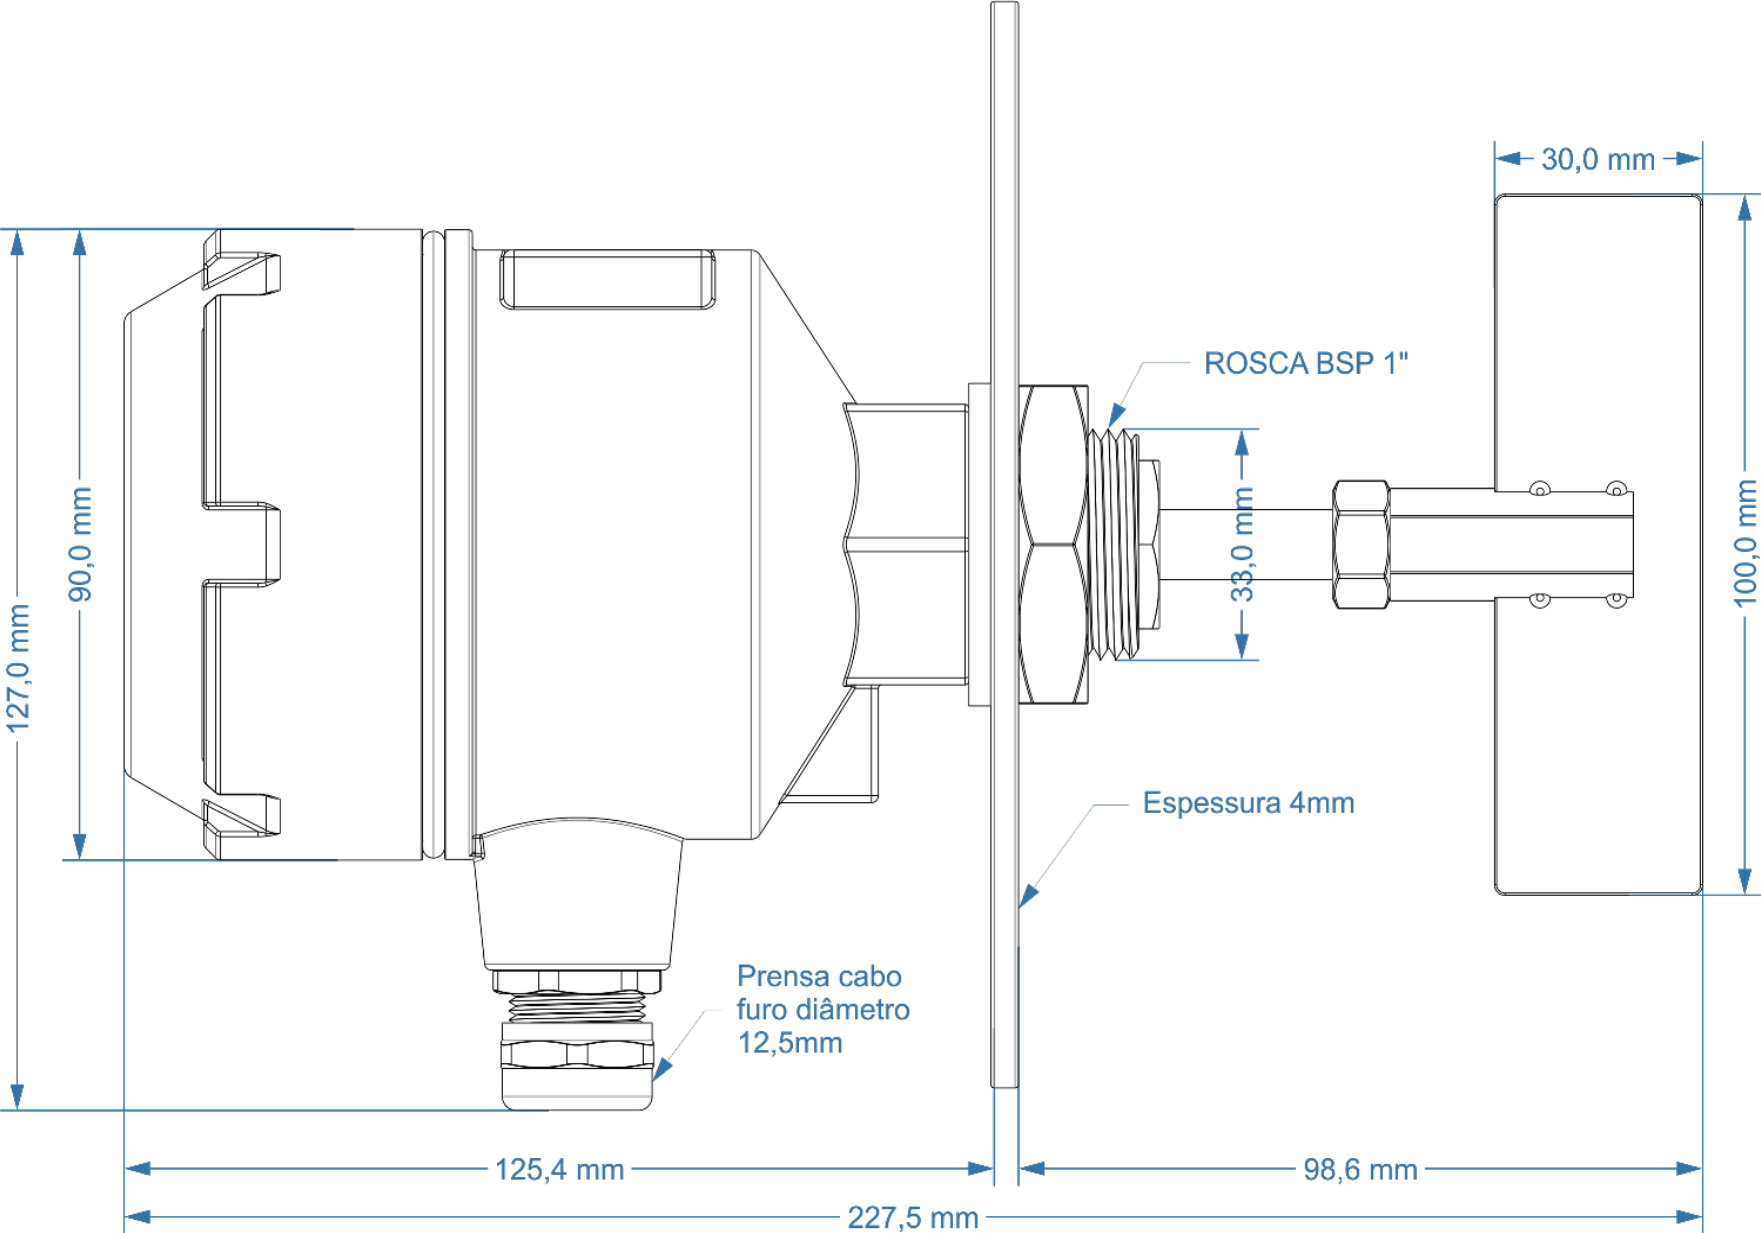

Dimensões - Códigos: 1530101, 1530201, 1840901 e

Para modelo código 1530101 e 1841001, apenas desconsiderar o Flange.

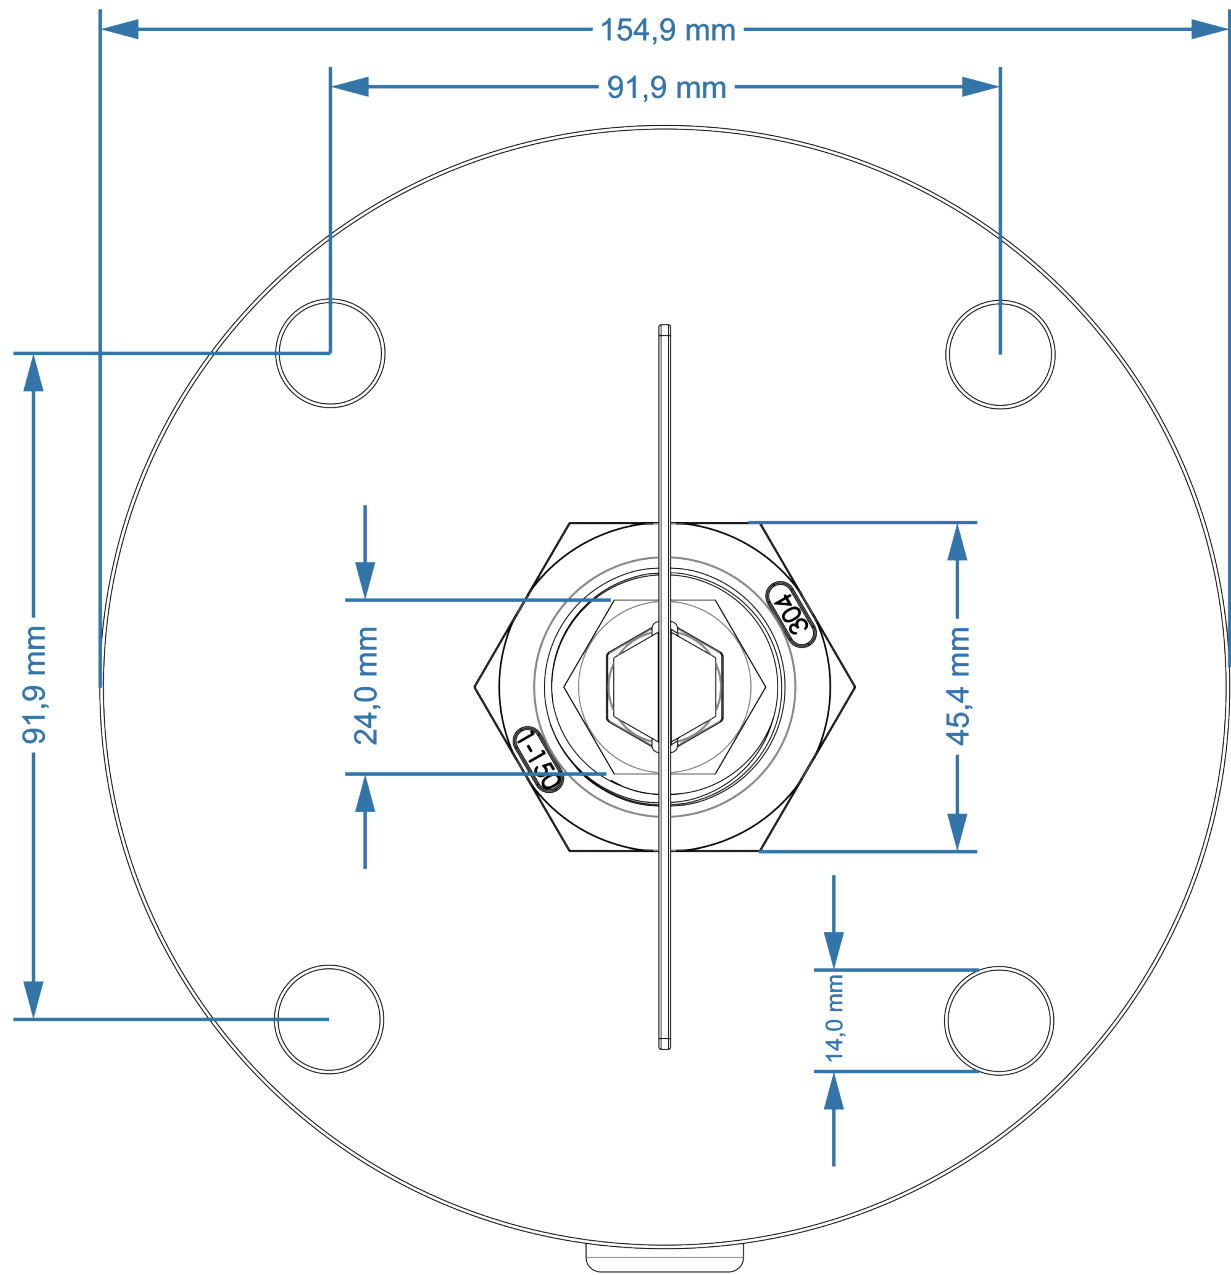

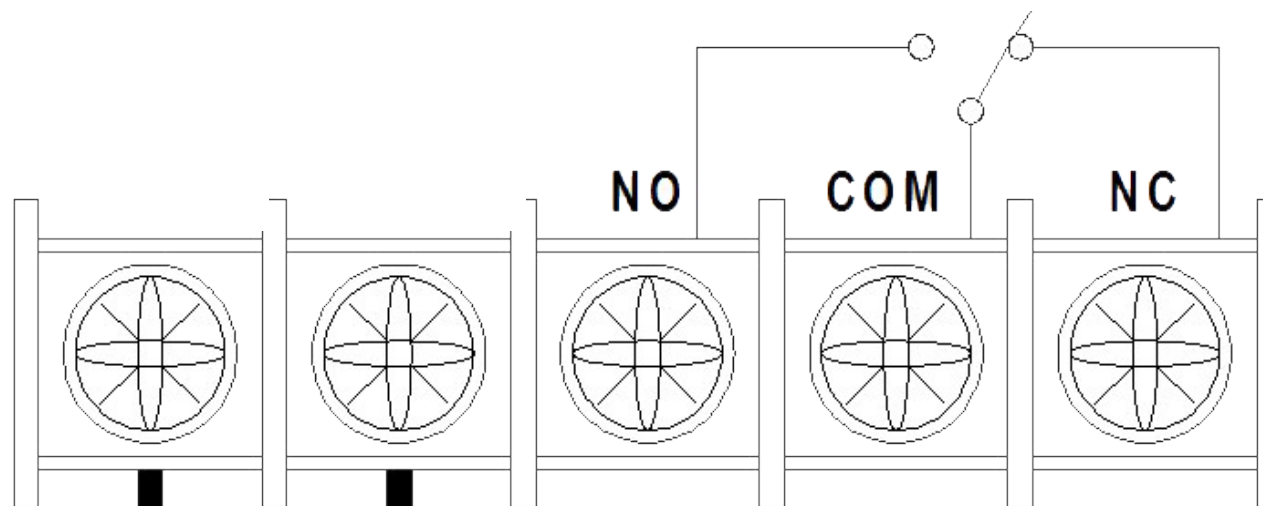


Contato Auxiliar

ALIMENTAÇÃO

Verificar a tensão
que você comprou

EXTERNO AO SILO
IP67

INTERNO AO SILO
IP30

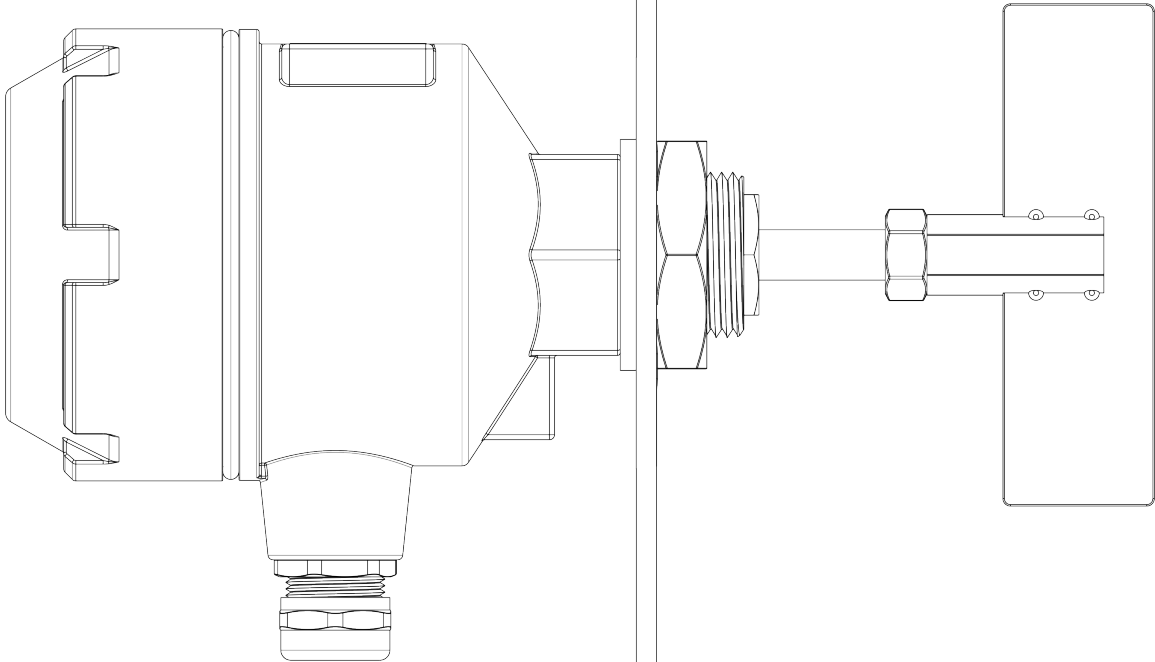

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

