



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010




Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Dimensões	
Alimentação	12-240Vca/Vcc
Corrente máxima do contato	300mA
Contato	1NA
Comprimento do cabo	1,80m
Temperatura de trabalho	-10° a + 70° C
Grau de proteção	IP67
Frequência de operação	Máx 200Hz
Construtivo	Red switch

Dimensões

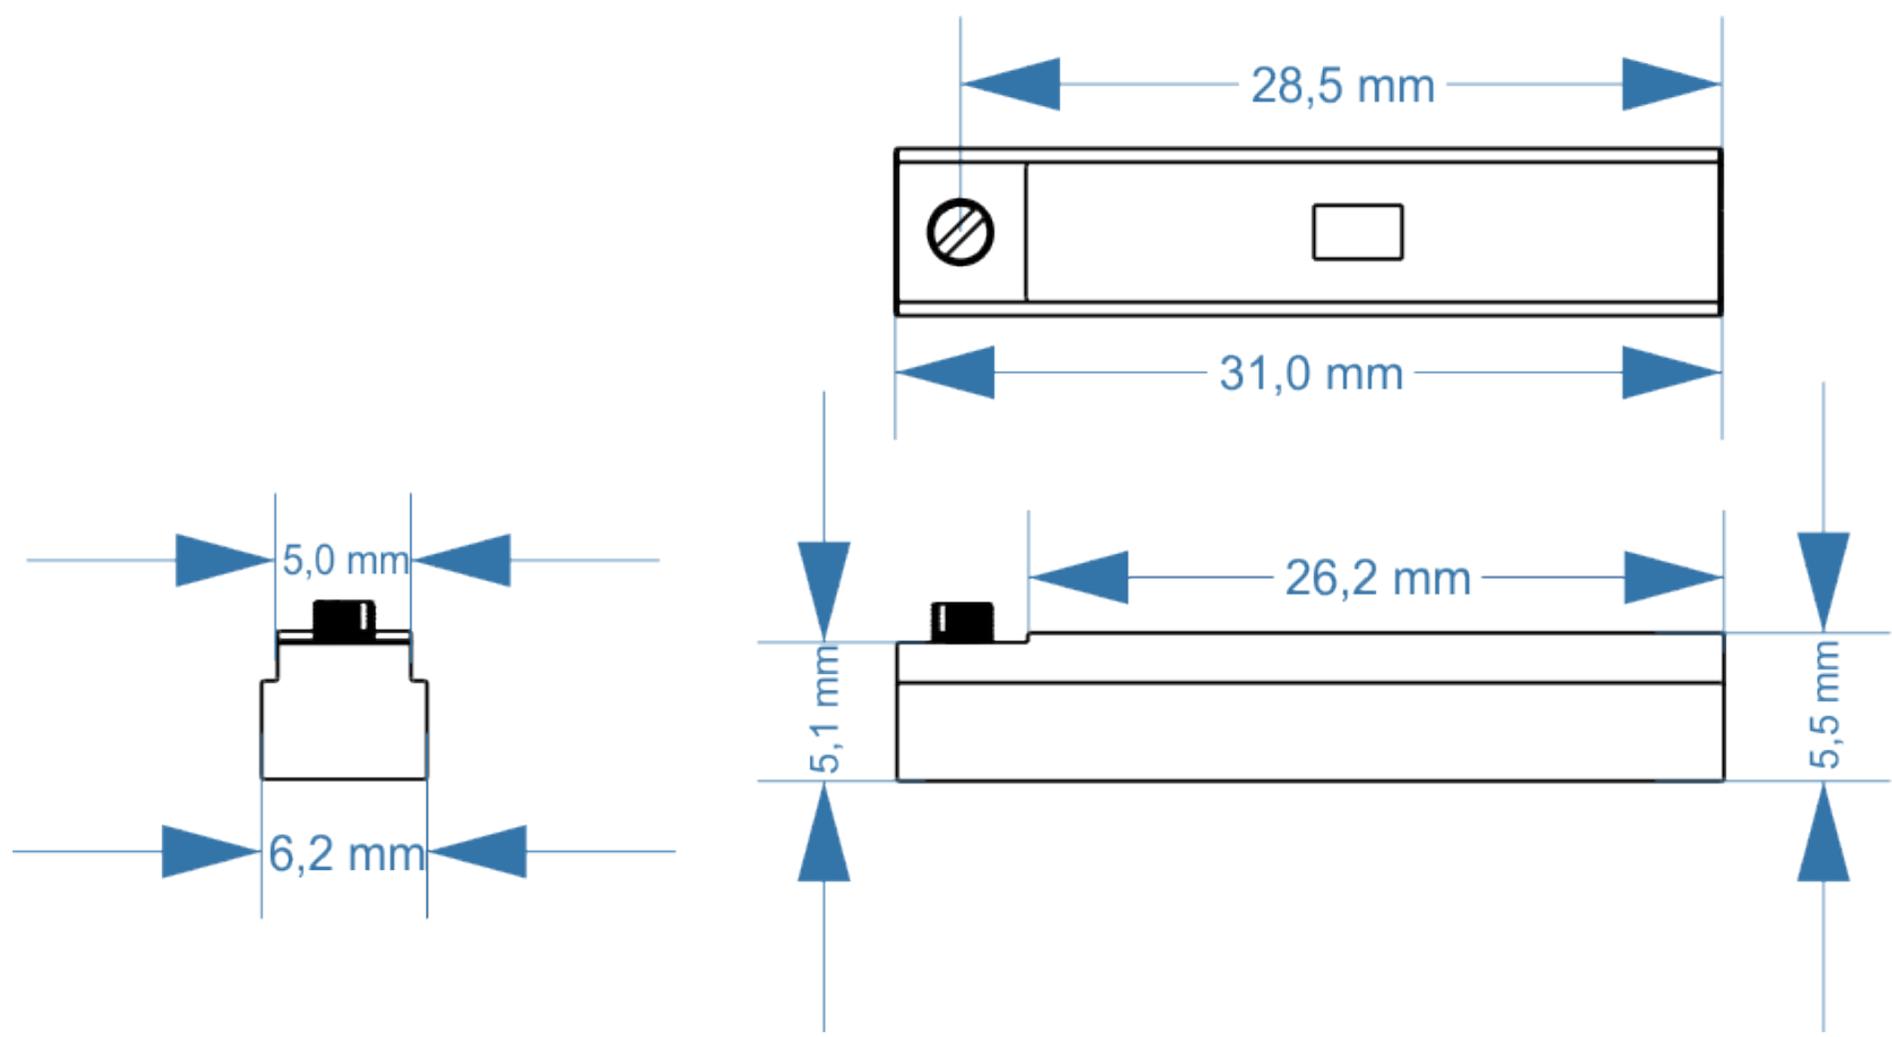

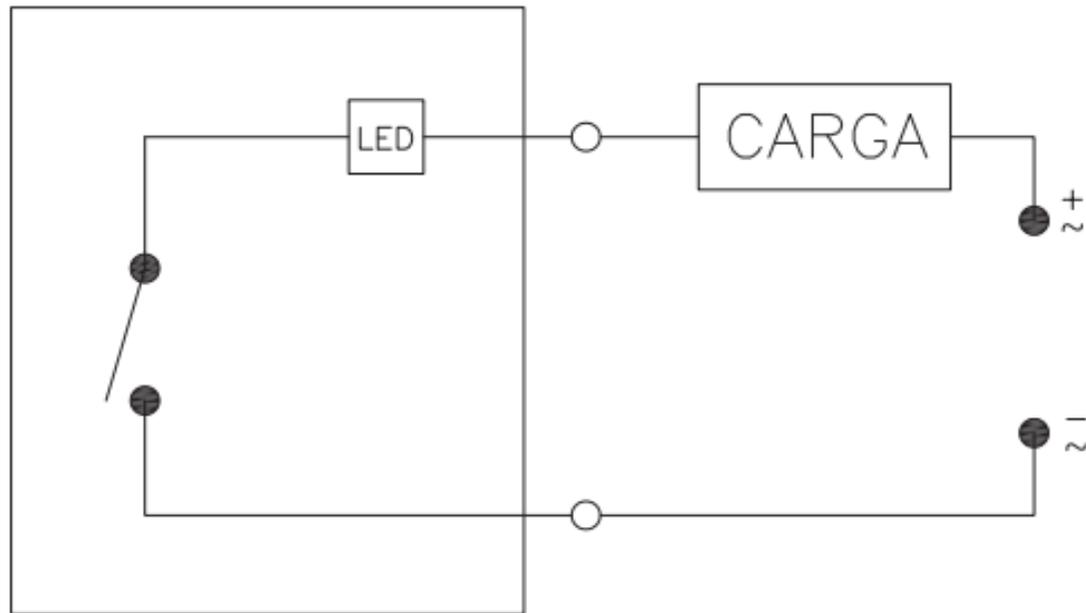

MA (marron)

AZ (azul)

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec