



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.



Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas

Contatos	Em liga de prata 85%
Tensão máxima	690Vca
Corrente de ruptura (Icu)	100kA/220 - 85kA/400Vca - 3kA/690Vca
Disparador de curto circuito	13 vezes a correntel máxima do disjuntor
Frequência de trabalho	50/60Hz
Tensão de impulso	6kV
Categoria de utilização	AC-3 (IEC60947-4-1)
Altitude máxima	2000 metros
Grau de proteção IEC60529	IP20
Vida mecânica (número de operações)	100.000 operações
Vida elétrica	100.000 operações
Teste de trip	Sim
Temperatura de operação	-5°C até 40°C
Máxima frequência operação	15 operações por hora
Classe de disparo	10 (IEC60947-4-1)

Dimensões

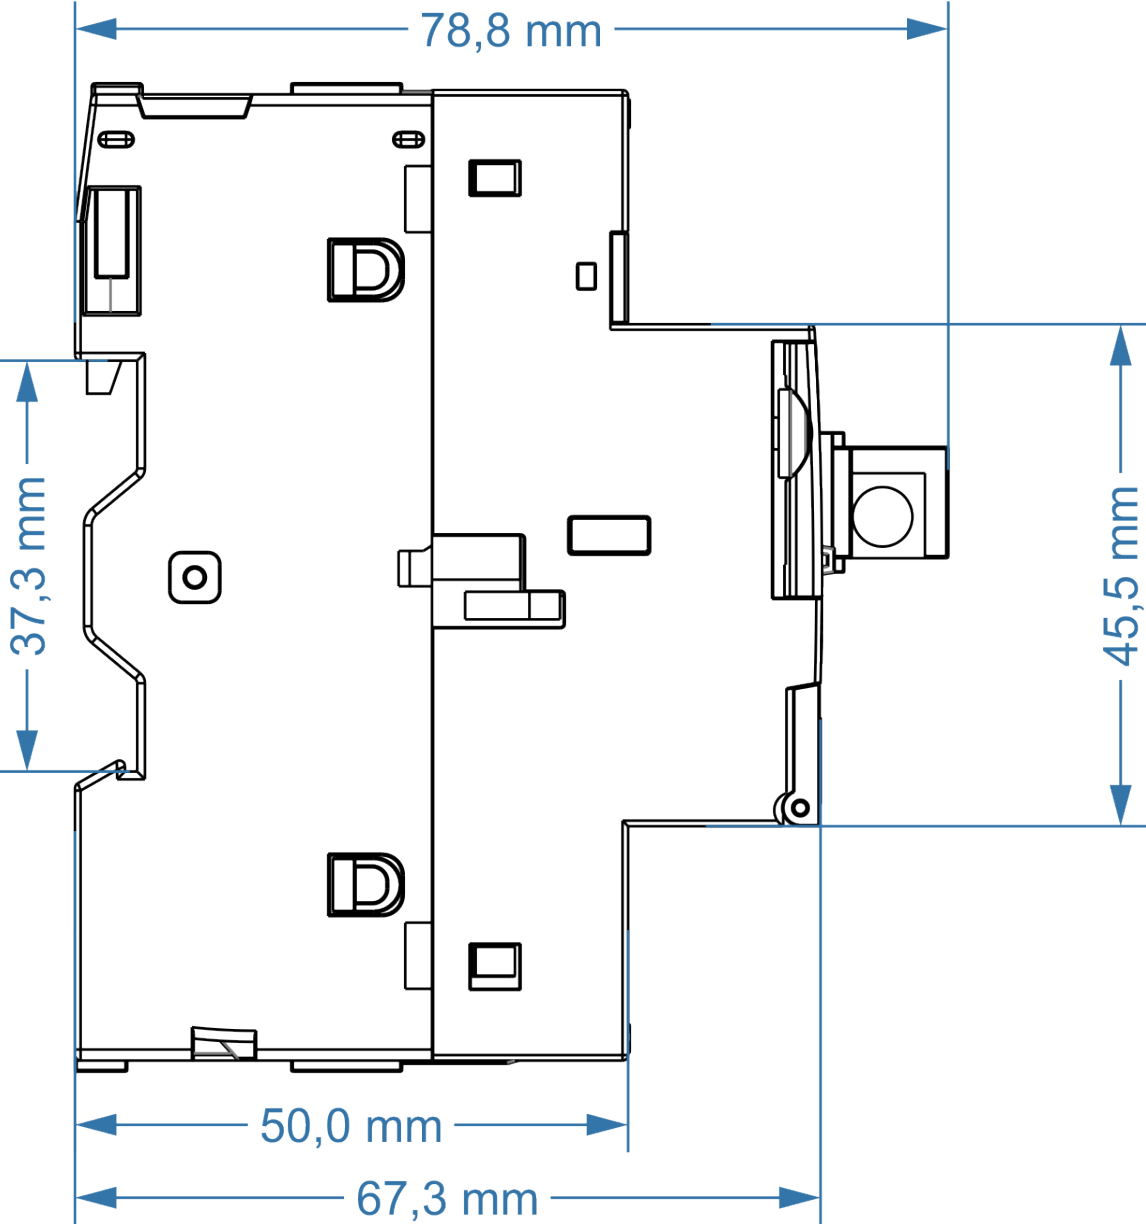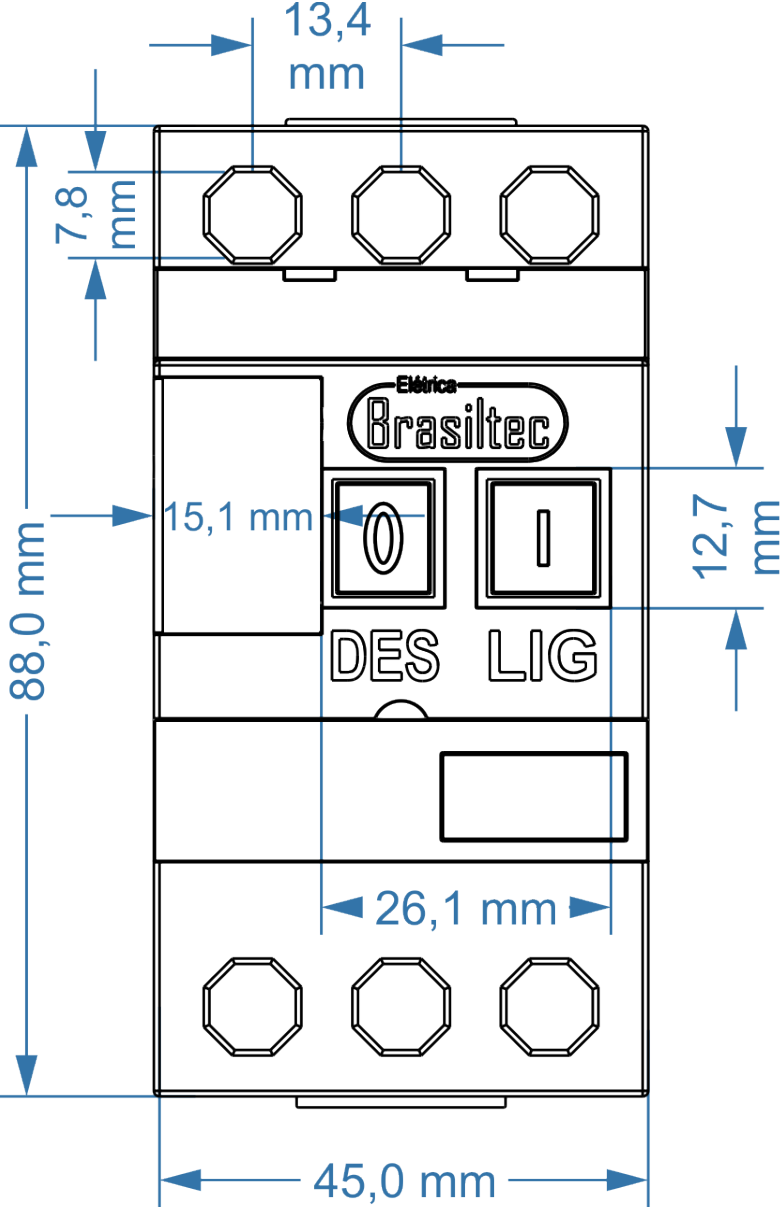

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

