



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas

Código	4213
Faixa de ajuste da pressão	Grau de proteção
Contato de saída	1 contato NF (Abre quando atinge pressão) 0,5A 220Vca
Rosca para conexão	G1/8
Temperatura de operação	-5 °C até +60 °C
Compatibilidade	Ar, óleo de motor, óleo de transmissão, combustível de avião, água
Material do corpo	Latão niquelado
Grau de proteção	IP00
Tensão máxima de operação	220Vca
Tipo	Cebolinha

Dimensões

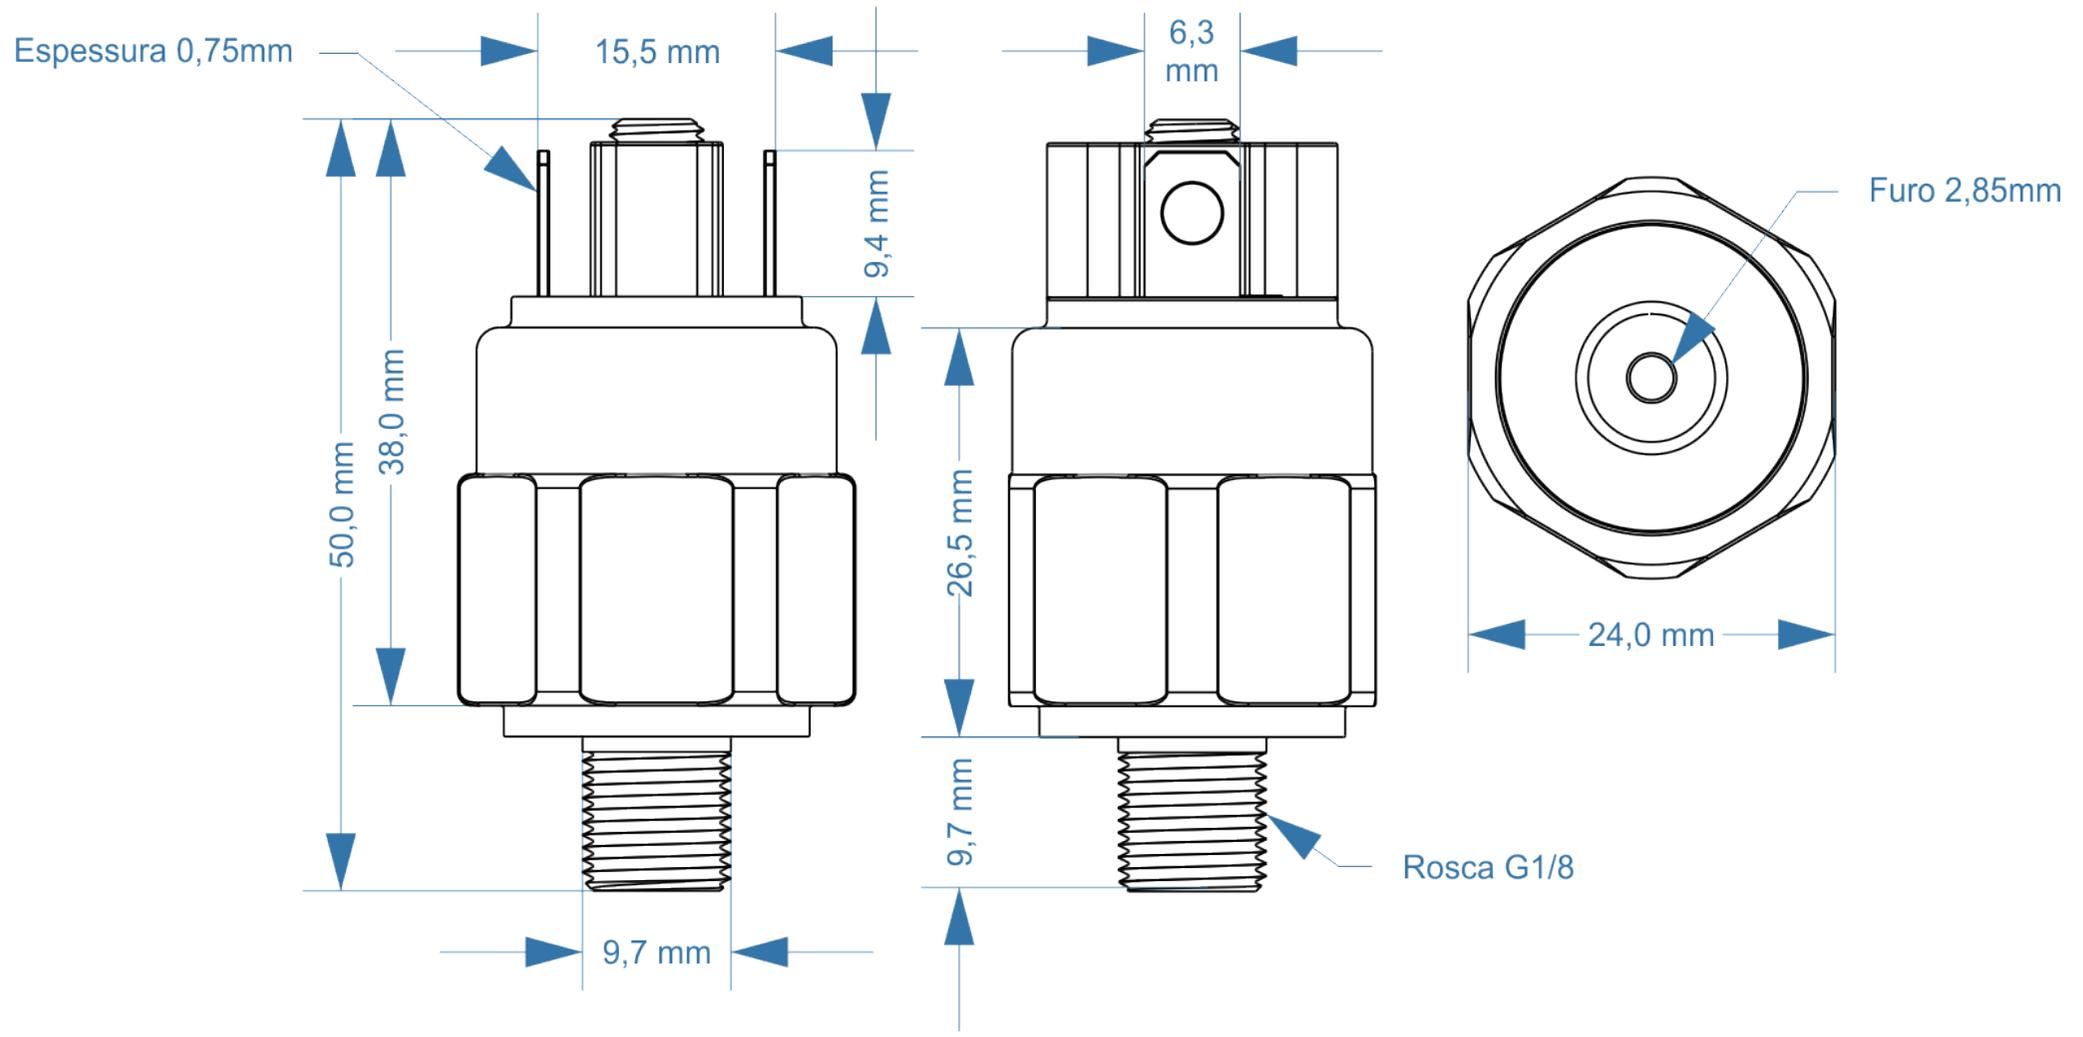

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec