



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características

Material do barramento	Cobre	
Correntes disponíveis	200A - 250A - 400A	
Fixação dos cabos	Por parafuso	
Material da base	Plástico	
Fixação da base	Trilho din 35mm, ou parafuso M6	
Quantidade de barramentos	4	
Quantidade de furos	Código	Furos
	1563501	1 furo alimentação + 10 furos distribuição
	1563601	1 furo alimentação + 10 furos distribuição
	1563701	1 furo alimentação + 9 furos distribuição
Tipo de parafuso	Código	Tamanho
	1563501	1 x M8 alimentação - 10 x M6 distribuição
	1563601	1 x M8 alimentação - 10 x M6 distribuição
	1563701	1 x M10 alimentação - 9 x M6 distribuição


Características do barramento


Código	Espessura	Largura	Comprimento	Distância entre furos	Corrente
1563501	4mm	20mm	248mm	19mm	200A
1563601	5mm	15mm	248mm	19mm	250A
1563701	6mm	25mm	249mm	19mm	400A

Dimensões

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1563501	274,0	111,0	68,0	111,0	185,0	27,0	49,0	70,0	92,0	33,0
1563601										
1563701										

Dimensões em mm

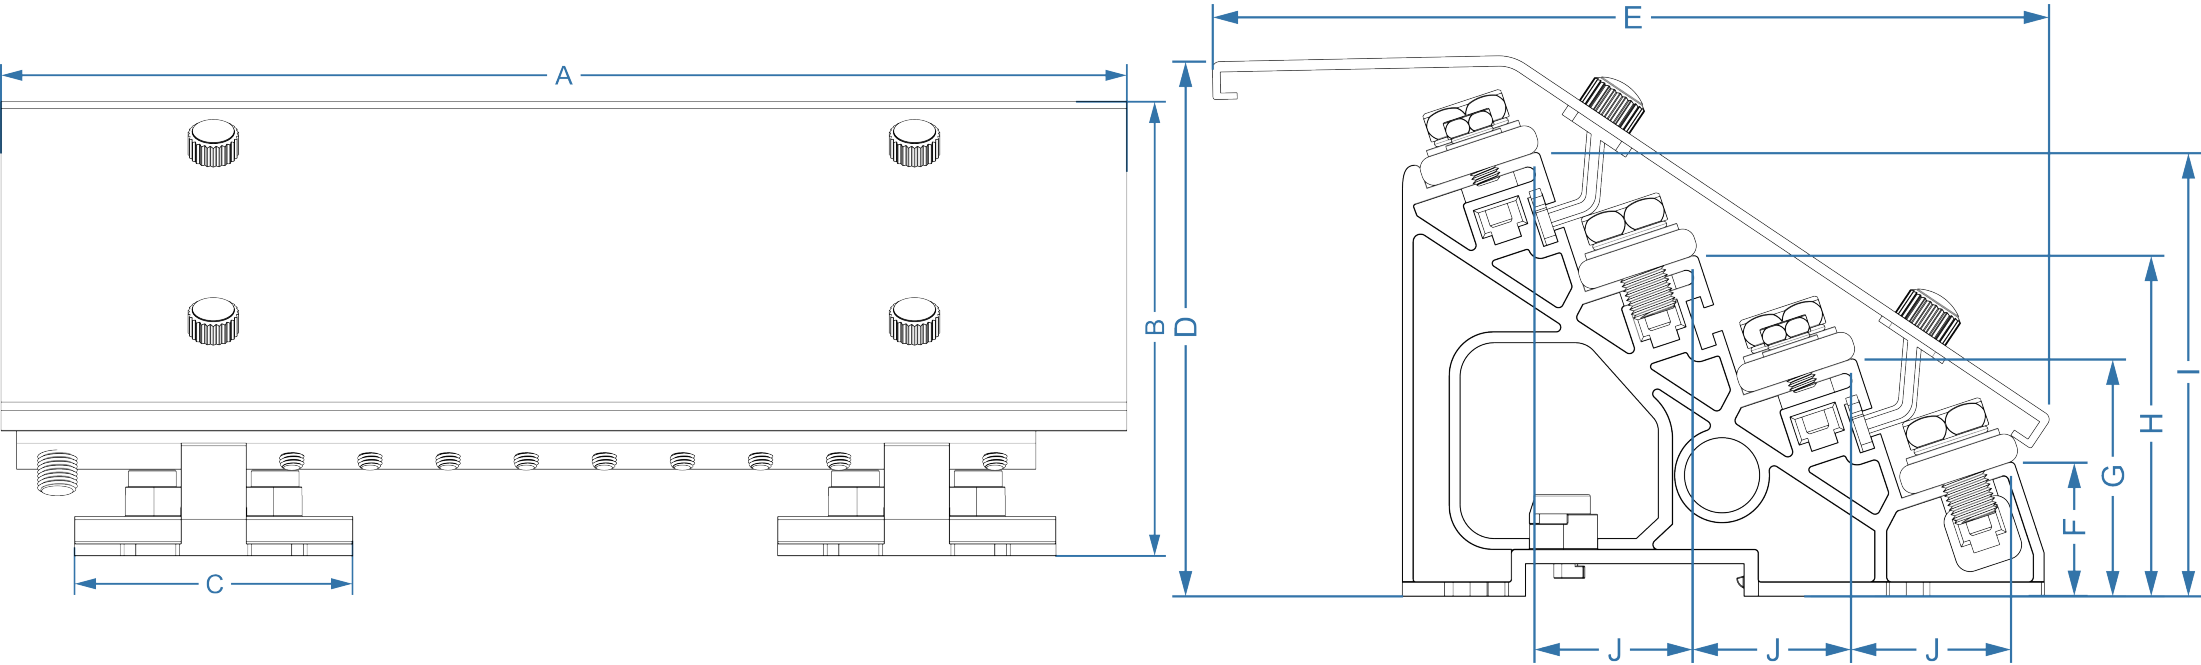

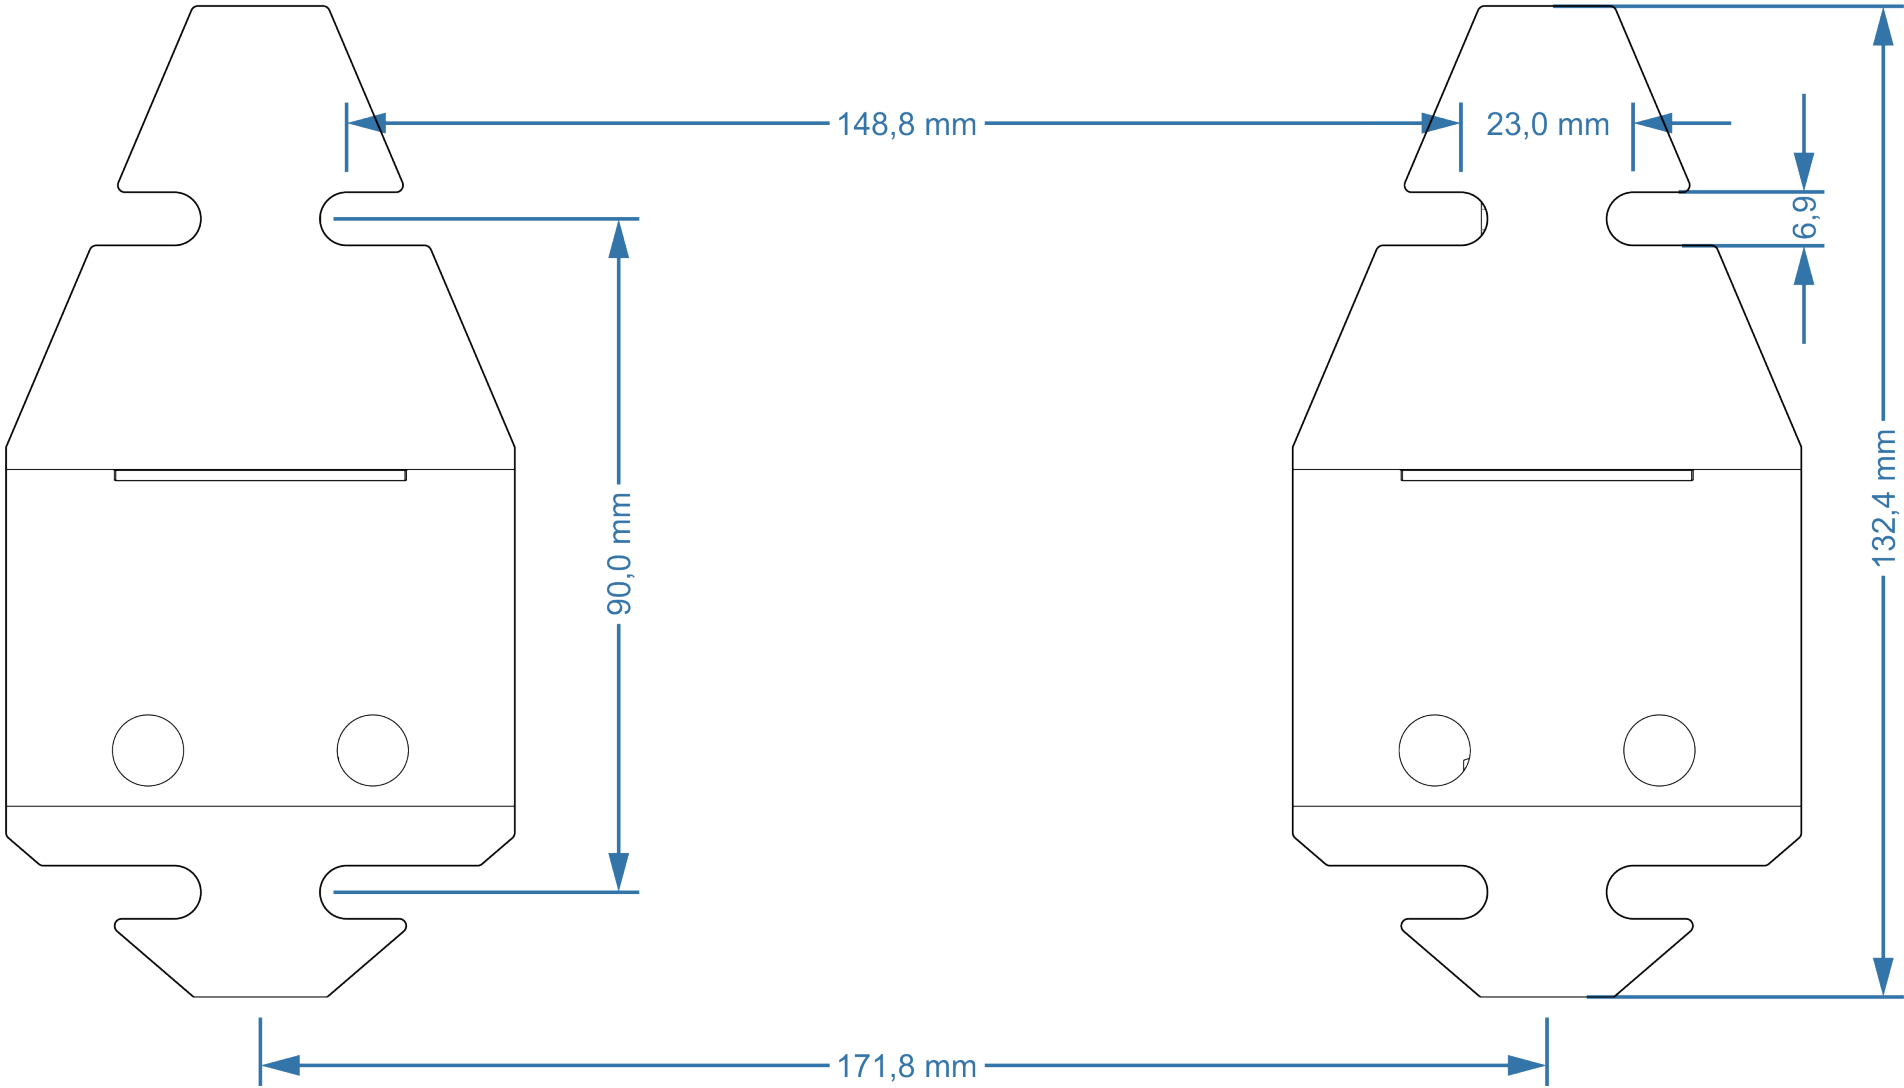

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

