



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98



Indutivo

Código	Tensão	Saída
989201	15 - 36Vcc	Analógico 4-20mA

Temperatura de operação	0°C a + 70°C
Temperatura de armazenamento	- 30°C a + 75°C
Carga	<400m ohms
Material do corpo	Latão niquelado
Grau de proteção	IP67

Dimensões

Código	A	B	C	D	E	F
989201	51,7	17,7	16,4	9,0	23,8	29,5

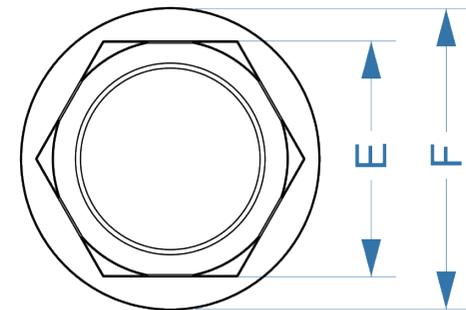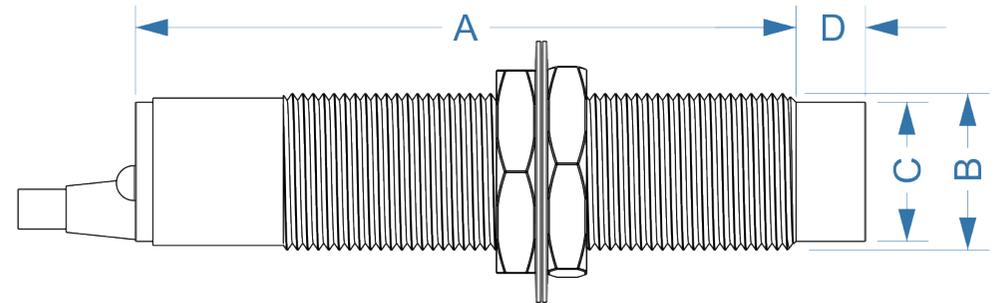

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec